


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	INITIAL RELEASE ECO 7249	1/8/16	J KORDIK

GEAR HEAD LENGTH	
PART NUMBER	'L'
34PL–1STAGE	4.19
34PL–2STAGE	5.31

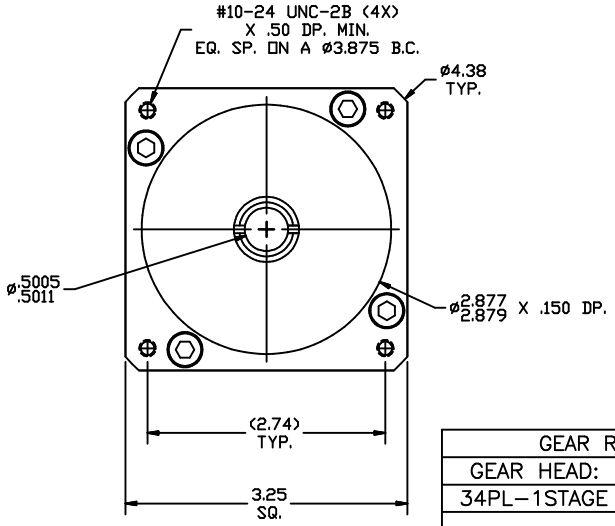

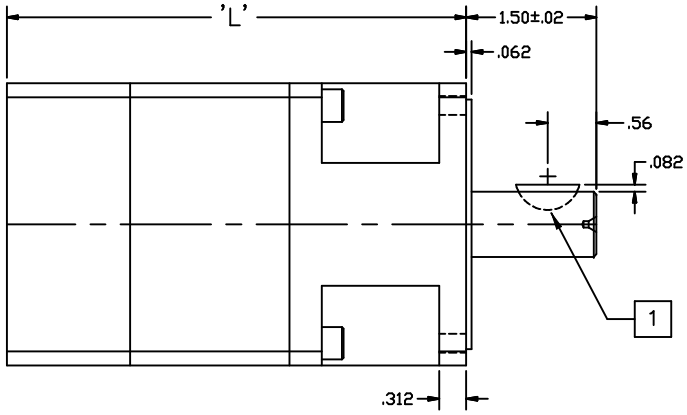

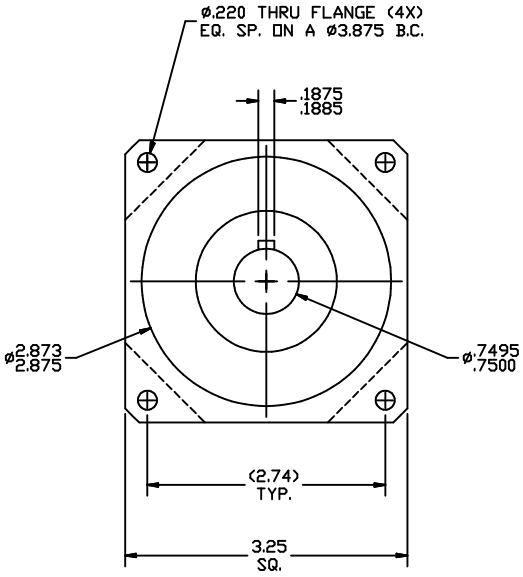

GEAR RATIOS OFFERED		
GEAR HEAD:	RATIO:	DASH NO.
34PL–1STAGE	3:1	–003
	4:1	–004
	5:1	–005
	5.5:1	–0055
	7:1	–007
	10:1	–010
34PL–2STAGE	15:1	–015
	16:1	–016
	20:1	–020
	22:1	–022
	25:1	–025
	28:1	–028
	30:1	–030
	40:1	–040
	49:1	–049
	50:1	–050
	55:1	–055
	70:1	–070
	100:1	–100

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. #606 WOODRUFF KEY.
2. FOR TECHNICAL DETAILS, CONTACT APPLIED MOTION PRODUCTS.
3. SOME GEAR HEADS REQUIRE A CUSTOM ADAPTER, CHECK WHEN ORDERING.

TOLERANCES	THIRD ANGLE PROJECTION
DECIMALS: INCH (MM) X.XXX= ±.005 (0.013) X.XX = ±.01 (0.25) X.X = ±0.1 (2.5) ANGLES: MACH. = ±.5° CHAM. = ±5°	
COMPUTER DATA BASE DRAWING	

APPROVALS	DATE
DRAWN R JONEZ	11/3/15
CHECKED	
APPROVED	

APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.

OUTLINE, GEAR HEAD, PL34, SINGLE AND DOUBLE STAGE

B	DWG NO. 34PL–XXX	REV A

SCALE: FULL | SHEET 1 OF 1