FR 16 WP CL

Art. No. 2126 – 100 V

Seewasserbeständiger 16 cm (6,5“) Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung. **Geeignet für chlorhaltige Umgebungsluft (z.B. Hallenbäder).**

- geeignet für chlorhaltige Umgebungsluft
- funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (–40 °C; 96 h)
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte)
- Kunststoff: ASA (UL 94:HB; UV-/witterungsbeständig)


Zubehör: Dichtring (Art. No. 2118, VE = 25 Stück)

Zubehör: ***Saltwater resistant 16 cm (6.5”) full-range speaker*** *with moulded plastic cone, plastic basket and grille. Absolutely corrosion-resistant and waterproof due to encased magnet and silicon-coated leads.* ***Suitable for chloric air (e.g. indoor swimming pools).***


- *suitable for chloric air*
- *functionally at low temperature according to EN 60068-2-1 (–40 °C; 96 h)*
- *up to the standards of the Germanischer Lloyd (requirements for electrical equipment / low temperature)*
- *Plastic: ASA (UL 94:HB; UV-/weather-proof)*

Accessories: *Gasket (Art. No. 2118, packing unit = 25 pieces)*







Art.-No. 2118

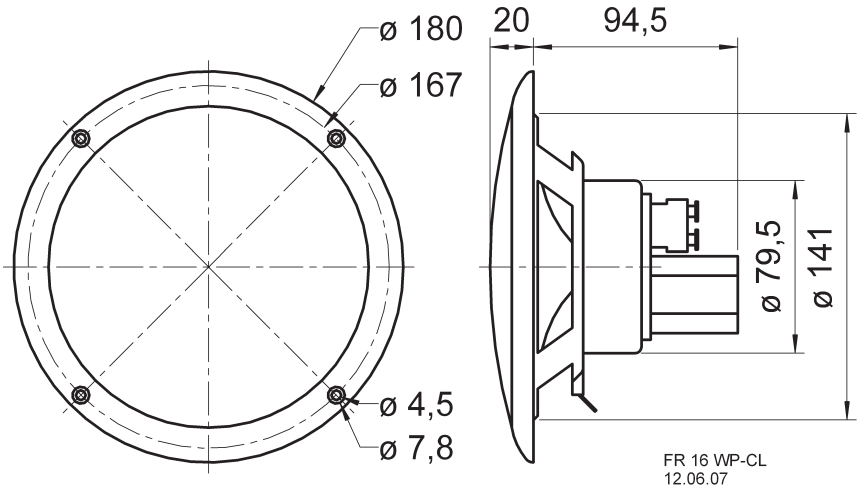

FR 16 WP-CL
12.06.07

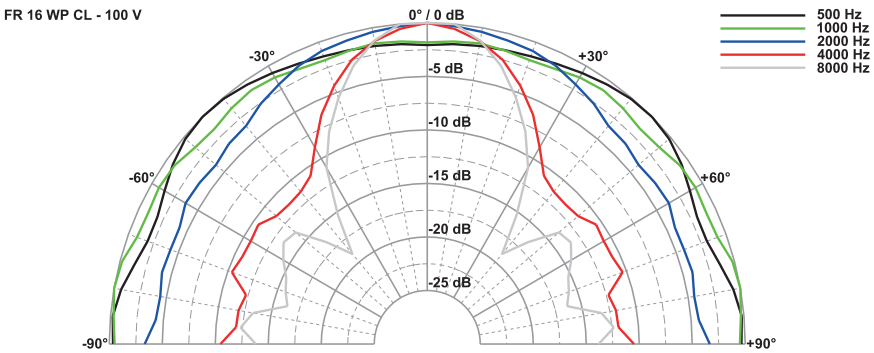

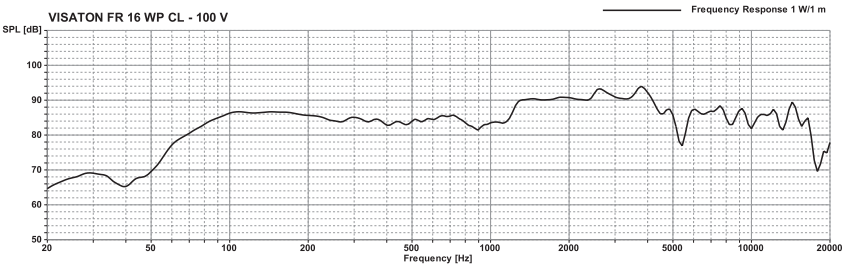

Technische Daten / *Technical Data*

Trafoanpassung *Transformer matching*	6/3/1,5 W
Schalldruckpegel *Sound pressure level*	94 dB (1 W/1 m) @ 3500 Hz
Abstrahlwinkel (–6 dB) *Opening angle (–6 dB)*	46° / 4000 Hz
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	60–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	86 dB (1 W/1 m)
Max. Schalldruckpegel *Max. sound pressure level*	93 dB (6 W/1 m)
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	20 mm Ø
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	142 mm Ø
Anschluss *Terminal*	Federklemmen *Spring terminals*
Gewicht netto *Net weight*	0,6 kg

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers notwendig)
IP protection class for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker might be necessary)

© VISATON GmbH & Co. KG • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 0 21 29 / 5 52 - 0 • Fax: 0 21 29 / 5 52 - 10 • e-mail: visaton@visaton.com 2023