
K 23 PC

Art. No. 2823 – 8 Ω








2,3 cm (0,9“) Kleinlautsprecher zur Montage auf Leiterplatten. Vergoldete Kontaktstifte für optimale Lötbarkeit.

Anwendungsmöglichkeiten: Signalausgabe in Maschinen oder Geräten

2.3 cm (0.9“) miniature speaker *for printed circuit board assembly. Gold plated pins for optimal solderability.*

Typical applications: *Signal output in machines or devices*

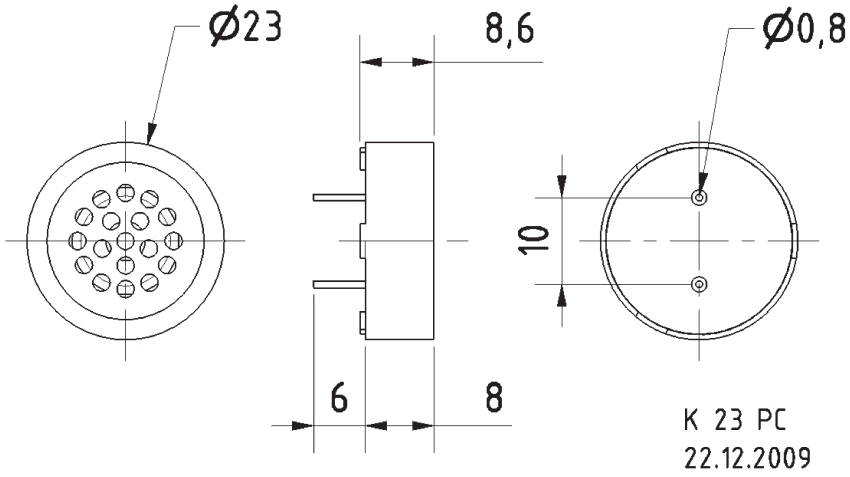

Technische Daten / *Technical Data*	
Nennbelastbarkeit *Rated power*	0,2 W
Impedanz *Impedance*	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	900–16000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	73 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	1740 Hz
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	8 mm Ø
Wickelhöhe *Height of winding*	1,5 mm
Anschluss *Terminal*	Lötstifte *Solder pins*
Gewicht netto *Net weight*	3 g

