K 70 WP

Art. No. 2870 – 8 Ω

7 cm (2,8“) Breitbandlautsprecher mit Kunststoffkorb und Kunststoffmembran. Breiter Übertragungsbereich und gute Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet für Anwendungen im Außenbereich und unter Kritischen Umgebungseinflüssen (z.B. Feuchtigkeit).


Anwendungsmöglichkeiten:
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Kontroll-Lautsprecher im Außenbereich


7 cm (2.8“) full-range speaker *with plastic basket and plastic diaphragm. Broad frequency response ad good voice reproduction. Particularly well suited to outdoor applications and where ambient conditions are generally unfavourable (e.g. high humidity).*


Typical applications:
- *Monitoring speaker for electronic devices*
- *Monitorng speaker for outdoor systems*





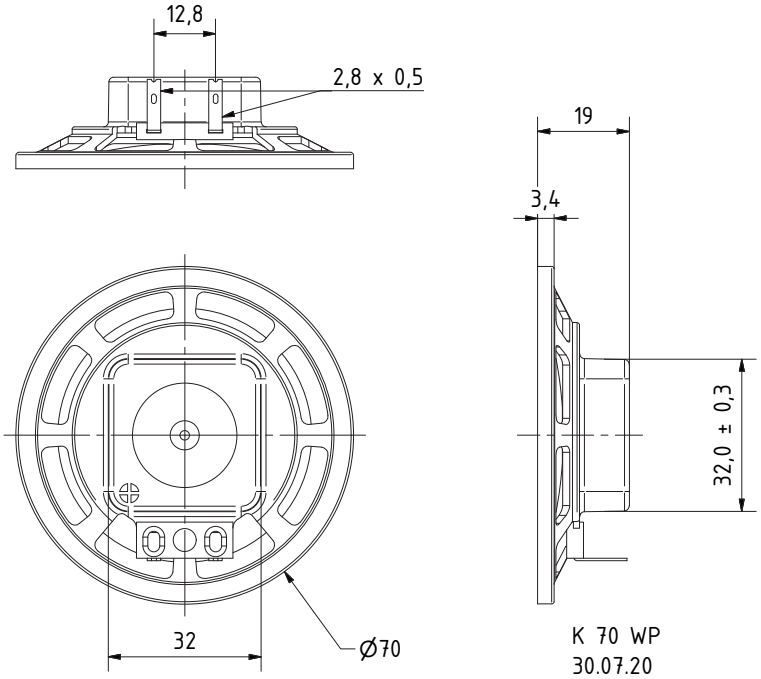

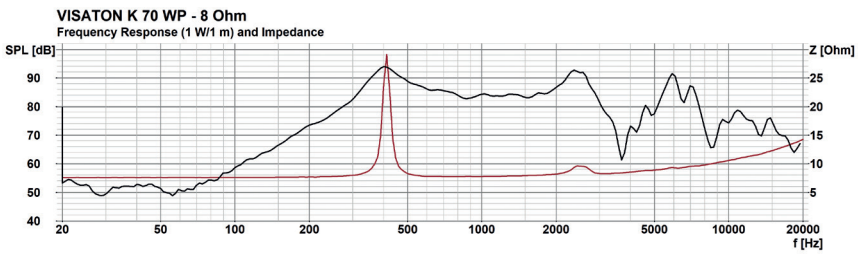



Technische Daten / *Technical Data*	
Nennbelastbarkeit *Rated power*	2 W
Impedanz *Impedance*	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	200–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	84 dB
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	395 Hz
Obere Polplattenhöhe *Height of front pole-plate*	2 mm
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	10,25 mm
Wickelhöhe *Height of winding*	3,4 mm
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	62 mm
Anschluss *Terminal*	2,8 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (–)
Gewicht netto *Net weight*	51 g

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers und eine Frontabdeckung (Gitter) notwendig)

*) *IP protection class for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker and a front cover (grille) might be necessary)*