BS 76


Art. No. 4511 – 8 Ω

Körperschallwandler für die Mittel- und Hochtonwiedergabe. Die Montage (mit Schraube M5) erfolgt auf einer schwingfähigen Fläche, die dadurch direkt zum Schwingen angeregt wird. Ein geschlossenes Gehäuse ist nicht notwendig.

Structure-borne sound converter *for midrange- and high frequencies. The units are attached (with screw M5) to a surface which is able to resonate, which causes it to oscillate. No enclosed cabinet is required.*





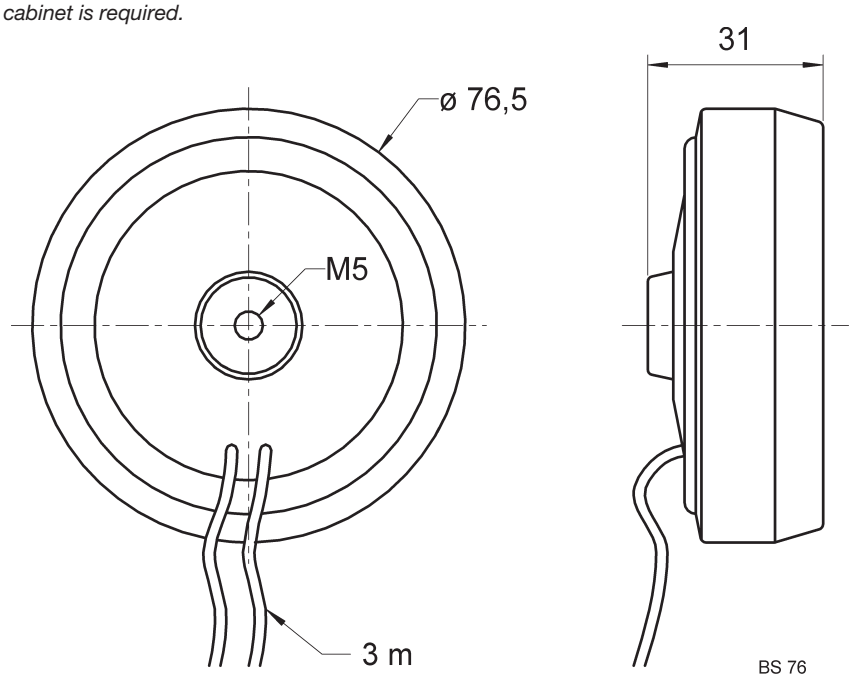

BS 76
17.02.04

Technische Daten / *Technical Data*	
Nennbelastbarkeit *Rated power*	20 W
Impedanz *Impedance*	8 Ω
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	200 Hz
Kabellänge *Length of cable*	3 m
Gewicht (mit Kabel) *Weight (with cable)*	0,48 kg
Gewicht (ohne Kabel) *Weight (without cable)*	0,41 kg

*) 2 m Wasserhöhe, 24 h
2 m height of water, 24 h

© VISATON GmbH & Co. KG • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 0 21 29 / 5 52 - 0 • Fax: 0 21 29 / 5 52 - 10 • e-mail: visaton@visaton.com 2023