KT 100 V


Art. No. 9070 – 4 Ω

10 cm (4“) Tieftöner mit niedriger Resonanzfrequenz bei kompakter Größe. Großer Hub möglich durch elastische Gummisicke und tiefen Magnet bei minimalen Störgeräuschen dank Polkernbohrung und Hinterlüftung des Luftspaltes. Einfacher Korb für flexible Montagemöglichkeiten.

Zubehör: Schutzgitter (Art. No. 4640, 4742)


10 cm (4“) woofer *with low resonant frequency and compact size. Large strokes possible due to elastic rubber surround and deep magnet while noise is minimized through venting of air gap and t-yoke. Simple basket for various installation possibilities.*


Accessories: *Protective grilles (Art. No. 4640, 4742)*

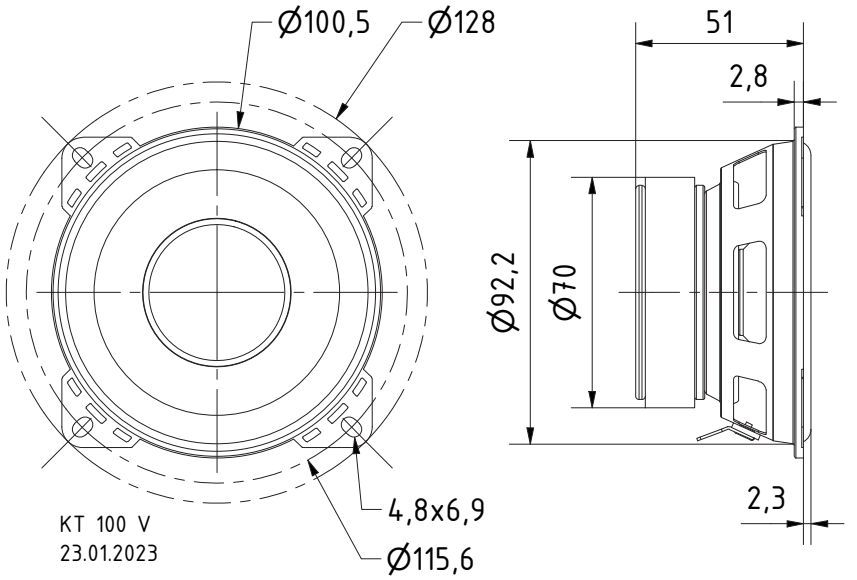





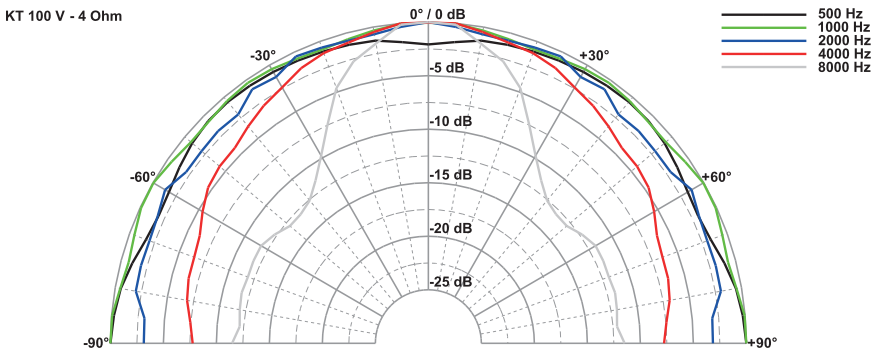

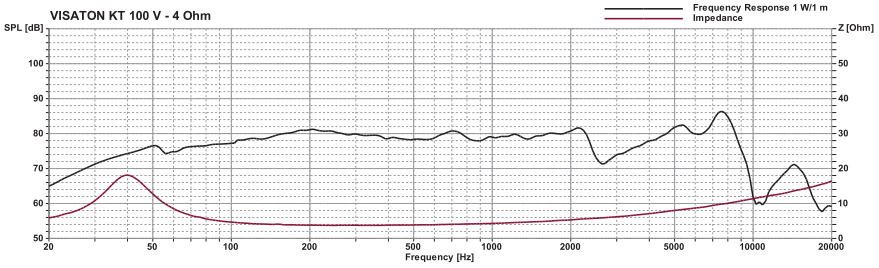



Art. No. 4640 *)



Art. No. 4742 *)

CAD

Technische Daten / *Technical Data*	
Nennbelastbarkeit *Rated power*	25 W
Impedanz *Impedance*	4 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	32–9600 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	80 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	42 Hz
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	92 mm
Obere Polplattenhöhe *Height of front pole-plate*	3 mm
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	25 mm
Wickelhöhe *Height of winding*	7 mm
Anschluss *Terminal*	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (–)
Gewicht netto *Net weight*	0,476 kg

Weitere Daten Seiten / *for further data see pages 385–386*