


SE10G

■ モータ外観寸法 External Dimensions

Weight:5.8g

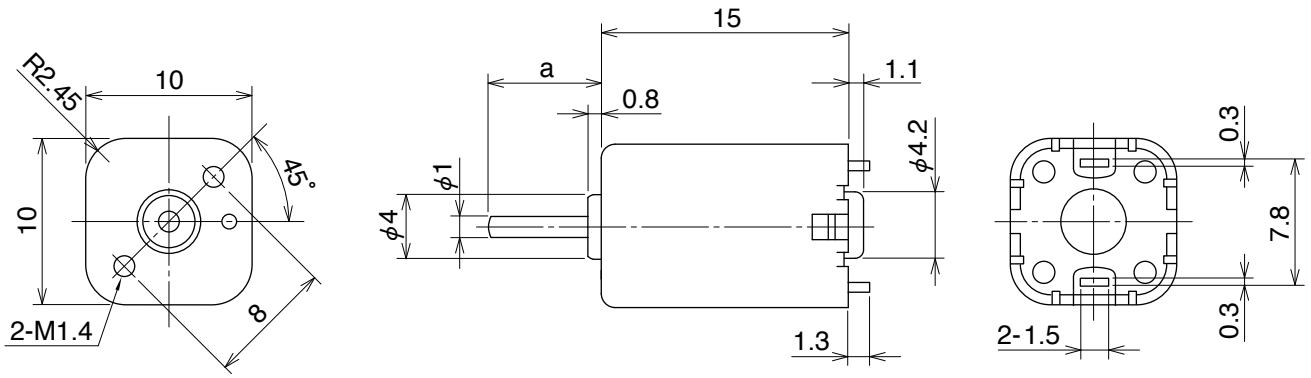


a=6.5mm、8.5mm


Unit：mm

■ 参考特性 Reference Characteristics

型式 Model	電圧 Voltage		無負荷 No Load		定格負荷 Rated Load		定格負荷 Rated Load		起動トルク Starting Torque		起動電流 Starting Current
	駆動電圧 Operating	定格電圧 Rated	回転数 Speed	電流 Current			回転数 Speed	電流 Current			
	(V)	(V)	(min^{-1})	(mA)	(gf･cm)	(mN･m)	(min^{-1})	(mA)	(gf･cm)	(mN･m)	(mA)
SE10G0UTM	1 to 5	4.0	11100	75	5.1	0.5	8520	243	21.9	2.15	801
SE10G0RTM	1 to 5	4.0	7703	42	4.1	0.4	5651	129	15.3	1.5	368
SE10G0VTM	1 to 4	3.0	9641	60	4.1	0.4	7556	207	18.4	1.8	738

■ トルク特性 Torque Characteristics

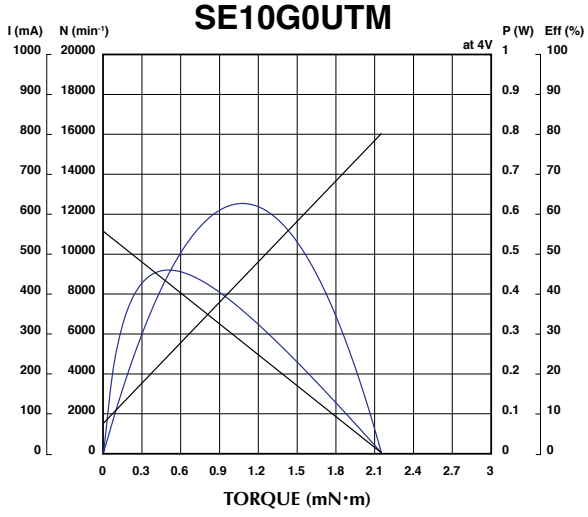

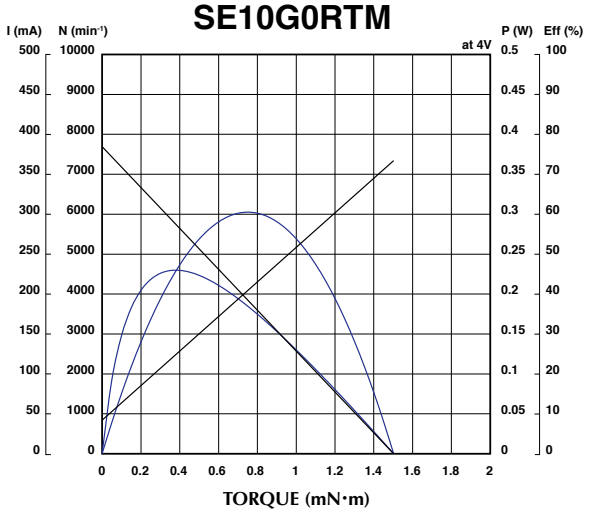

Copyright Minebea Co., Ltd.